




plimat

## EMBOUT FILETÉ SIMPLE femelle à coller x mâle à visser

ADAPTOR NIPPLE - MACHÓN MIXTO

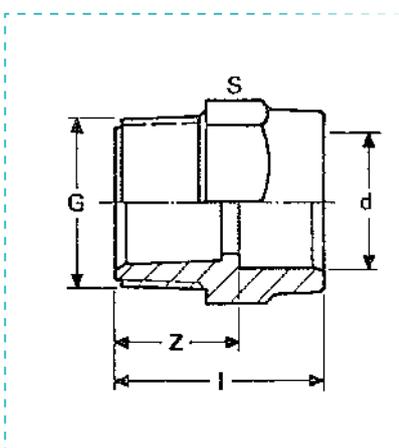

### PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	d	G	I	Z	S	Gr
EF20	20	1/2"	39	24	32	11
EF25	25	3/4"	42	23	33	19
EF32	32	1"	49	26	46	31
EF40	40	1"1/4	52	26	52	51
EF501	50	1"	57	26	62	77
EF50	50	1"1/2	61	30	62	79
EF631	63	1"	62	26	72	94
EF6311/2	63	1"1/2	64	28	72	97
EF63	63	2"	68	32	72	116

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MATÉRIEL

> PVC-U (POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ)  
TOUS NOS RACCORDS SONT FABRIQUÉS PAR  
INJECTION SELON NOS EXIGENCES.

#### UTILISATION

> ADDUCTION D'EAU POTABLE (CERTIFICATION ACS),  
INDUSTRIE (VOIR TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE),  
TRAITEMENT D'EAU, IRRIGATION, PISCINE

#### PRESSION DE SERVICE

> CES DONNÉES SONT POUR UNE TEMPÉRATURE DE  
L'EAU À 20°C  
> RACCORDS À COLLER :  
DU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16\*  
DU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10\*  
> RACCORDS MIXTE ET À VISSER = PN10\*  
\* = SAUF QUAND INDIQUÉ DANS CATALOGUE

#### TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'EAU

> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 0°C À 60°C

MERCI DE VOUS REFERER À LA COURBE PRESSION /  
TEMPÉRATURE DE SERVICE

#### DIMENSIONS

> CONFORMES À LA NORME DIN 8063, À LA NORME  
EN1452-3 (RACCORDS À COLLER) ET À L'ISO7/1  
(RACCORDS FILETÉS).

#### RACCORDEMENT

> RACCORDEMENT PAR COLLAGE UNIQUEMENT AVEC  
DES TUBES CONFORMES À LA NORME DIN 8062.  
UTILISER UNIQUEMENT UNE COLLE SPÉCIFIQUE PVC  
PRESSION.  
> POUR LES RACCORDS FILETÉS, NOUS RECOMMANDONS  
L'UTILISATION DU RUBAN SILICONE OU RUBAN PTFE  
POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ.